

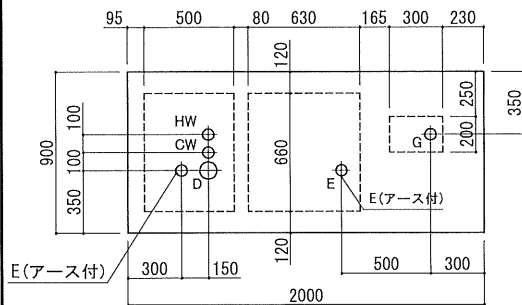
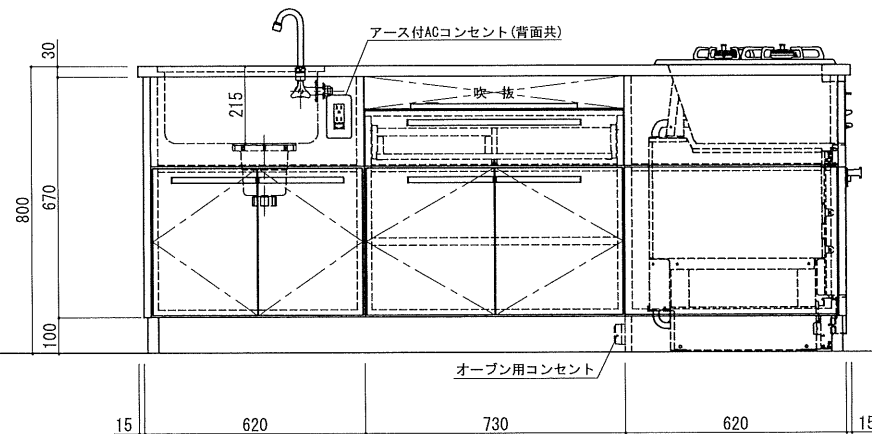


生駒市人権文化センター

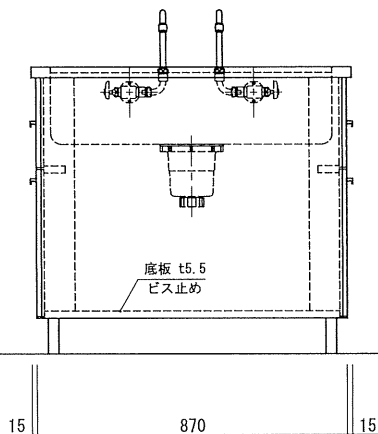

配管立上平面図 S1/30
(破線内は配管立上有効スペース)

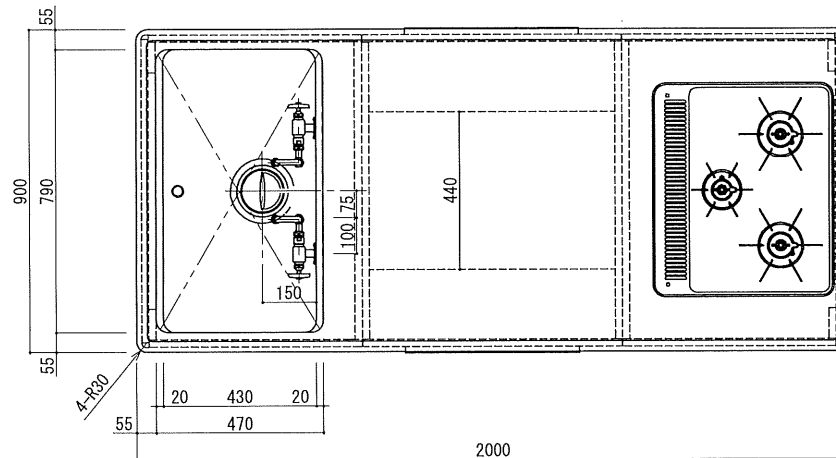

配管記号一覧			
D	排 水	G	ガ ス
CW	給 水	E	電 気
HW	給 湯		
注 記 1. 各配管床土5cm以内プラグ止。 2. 給水、排水、ガス、電気の床土から器具まで接続工事別途。			

名 称	材 質・仕 様	備 考
天 板	SUS430 t1.0 #400 リブ付	
流 し	SUS430 t1.0 #400	
外 装	大型排水トラップ(ゴミカゴ付)YT-50XSP	40A
内 装	ポリエステル樹脂板(側面)	ビュアホワイト101
木 口	ポリエステル樹脂板(正・背面)	ビュアホワイト101
開 戸	ポリエステル樹脂板	ビュアホワイト101
引 出	木口4方:t2セーフティエッジ(ABS樹脂)	ビュアホワイト
棚 板	L型ハンドル(アルミ)	シャンペンゴールド
台 輪	ダンパー付スライド丁番	ホワイト
給水栓	前板:t20 ポリエステル樹脂板	ビュアホワイト101
加熱機器	木口4方:t2セーフティエッジ(ABS樹脂)	ビュアホワイト
コンセント	L型ハンドル(アルミ)	シャンペンゴールド
蓋	ダンパー付スライドレール L=400	ホワイト
	底板・向板:t15 エコホート	ホワイト
	カトラリートレー	2個 ホワイト
	t20 ポリエステル樹脂板	ビュアホワイト101
	木口:t2 セーフティエッジ (ABS樹脂)	ビュアホワイト
	金属ダボ φ9 1段	
	ポリエステル樹脂板	
	角部:セーフティカバー-27L(ABS樹脂)	ブルーグレー-548
	角部:セーフティカバー-27L(ABS樹脂)	ブルーグレー
	給水栓	1口折畳み式水栓 YK-230 2個 PJ1/2
	加熱機器	グリル付3口ガスコンロ PD-N36 1個
		ガス消費量:9.80kW(LPG)
		ガス高速オープン PCR-520C 1個 RI/2
		ガス消費量:4.53kW(LPG)
	コンセント	アース付2連 WTF113238W(15A125V AC)2個 ホワイ
		オープン用 WKS216(15A125V AC)
	蓋	SUS430 t1.0 #400 1個
		φ30 グロメット 1個 ブラック

ムシシロレーヌ(害虫忌避材)仕様

ガス種:LPG

特 記 事 項
点検口→開戸(内部収納)

施設名	生駒市人権文化センター
図 名	調理台(参考品番: YFC-23P(改良品))
数量	3 台
整 理 番 号	01