

生駒市家庭系指定ごみ袋作製仕様書

1 件名

生駒市家庭系指定ごみ袋作製

2 種類及び予定購入数量

45L	300,000枚	30L	337,500枚		
15L	360,000枚	7L	277,500枚		
				合計	1,275,000枚

3 契約方法

入札書に記載された種類ごとの単価による契約とする。

4 指定袋の仕様

(1) サイズ

別紙1のとおり

(2) 材質、色、形態

材質は、下に示す (a) または (b) のいずれかとする。なお、いずれの場合もバイオマスプラスチックを10%以上配合することとし、色は、中身が確認できる程度の半透明の黄色とし、形態はU形袋（ガセット・ベロ付き）、袋上部は手提げタイプとする。

(a) 低密度ポリエチレン製、ストレッチフィルム再生原料を90%配合品（JISZ1702-1994に定める1種B）のもの

(b) 高密度ポリエチレン（JISZ1702-1994に定める2種B）のもの

(3) インク

指定袋、外袋、梱包箱に使用するインクについては、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。

(4) 指定袋への表示

指定袋は片面1色印刷とし、表示は次のとおりとする。（別紙2参照、45Lの場合。図案はイメージであり、協議の上、変更することがある。）

- ① 「生駒市家庭系指定ごみ袋」の表示
- ② 袋の種類の表示（袋の種類の印刷面が表面になるように折りたたむこと）
- ③ 家庭用品品質表示法にもとづく表示
- ④ キャラクターイラストの表示
- ⑤ 啓発文の表示

- ⑥ 広告欄の表示
- ⑦ 一般社団法人日本有機資源協会が認めるバイオマスマーク及び認定番号の表示
- ⑧ J A Nコード（コードは市が用意する）の表示

5 外袋

- ① 指定袋は10枚1袋として、透明の袋に収めること。
- ② 外装の袋の大きさは指定袋のサイズに比例する大きさにすること。
- ③ 外装の袋には、取出口（ミシン目）を付け、一枚ずつ容易に取り出すことができるようにし、取出口と表示すること。
- ④ 外装の袋は、片面2色印刷とし、次の内容を表示すること。
 - ・「生駒市家庭系指定ごみ袋」の表示
 - ・袋の種類を表示
 - ・J A Nコード（コードは市が用意する）の表示
 - ・家庭用品品質表示法に基づく表示
 - ・作製した会社を表すアルファベット（3文字以内）の表示
 - ・啓発文の表示
 - ・指定袋にバイオマスプラスチックが配合されていることを通知する表示

6 梱包箱

- ① 10枚1袋を30袋ずつ段ボール1箱に梱包すること。
- ② 段ボール箱の強度は複数段積み重ねても潰れない強度のあるものを使用すること。また、輸送・搬入時における破損が考えられるので、各サイズ10枚ずつを交換用として発注分とは別にして納品すること。
- ③ 段ボール箱には、インク1色で、横4面に「生駒市家庭系指定ごみ袋」の文字、袋の種類、製造年月、枚数を表示すること。
- ④ 梱包箱は、ホチキス針等の金属を使用しないこと。また、粘着テープ等が外袋と接触しないようにすること。
- ⑤ 梱包の際に隙間が生じないような箱の寸法にすること。

7 納品

- ① 生駒市が指定する場所に落札業者負担で納品すること。（フォークリフト使用可）
- ② 有料道路の通行料は受託者が負担するものとする。
- ③ 納期限は令和9年3月31日とする。
（納品は2回程度を予定。数量等については入札後協議し指示する。初ロット納品は契約から1～2か月後を目安としたい。）
- ④ 製品はパレット積みにて納品すること。パレットの素材はプラスチック製とし、大きさは、1辺の大きさが1.1m以内の正方形とし、耐重量は静荷重2000kg以上で納品時の積載量は1000kg未満とすること。（ネスティング型は使用不可）
梱包箱を積載した際に枠内に収まるようにし、はみ出ないこと。崩れ落ちないようにスト

レッチフィルムにて保護すること。1パレットあたりに積む箱数に関しては、ごみ袋のサイズごとに統一し、納品検査時に個数が容易に把握できるように努めること。

⑤ 製品の保管は納品時のパレット積みでの2段積みとなるので、対応した積み方とすること。

8 予定購入数量の変更

予定購入数量に増加が生じた場合は変更契約を行うこととする。なお変更契約を行う際は、提出した内訳書の単価にて契約すること。

9 その他

① 指定袋の強度、水漏れ等は JISZ1702-1994、JISZ1711-1994 に基づくものとする。落札業者は、作製した指定袋について、公的検査機関において、引っ張りの強さ（縦・横）、伸び（縦・横）、厚さについて検査を受け、報告書を提出すること。

② 指定袋の作製、包装、梱包は国内工場で行うこと。


③ 落札業者は、作製前に製造工場の名称、所在地、連絡先を記載した書類を提出する。また、製造工程の現場確認を要請した場合は、これを受け入れること。

④ 落札業者は、指定袋を作製する前に色サンプルを市に提出すること。

⑤ 納品時確認用として各サイズ1袋ずつ発注分と別にして納品すること。

⑥ 製造及び納品が完了した後1年以内に粗悪品が発見されたときは、相当分を正規品と取り替えること。

⑦ その他、本仕様書に記載されていない事項が生じた場合は、市と落札業者が協議の上、決定するものとする。

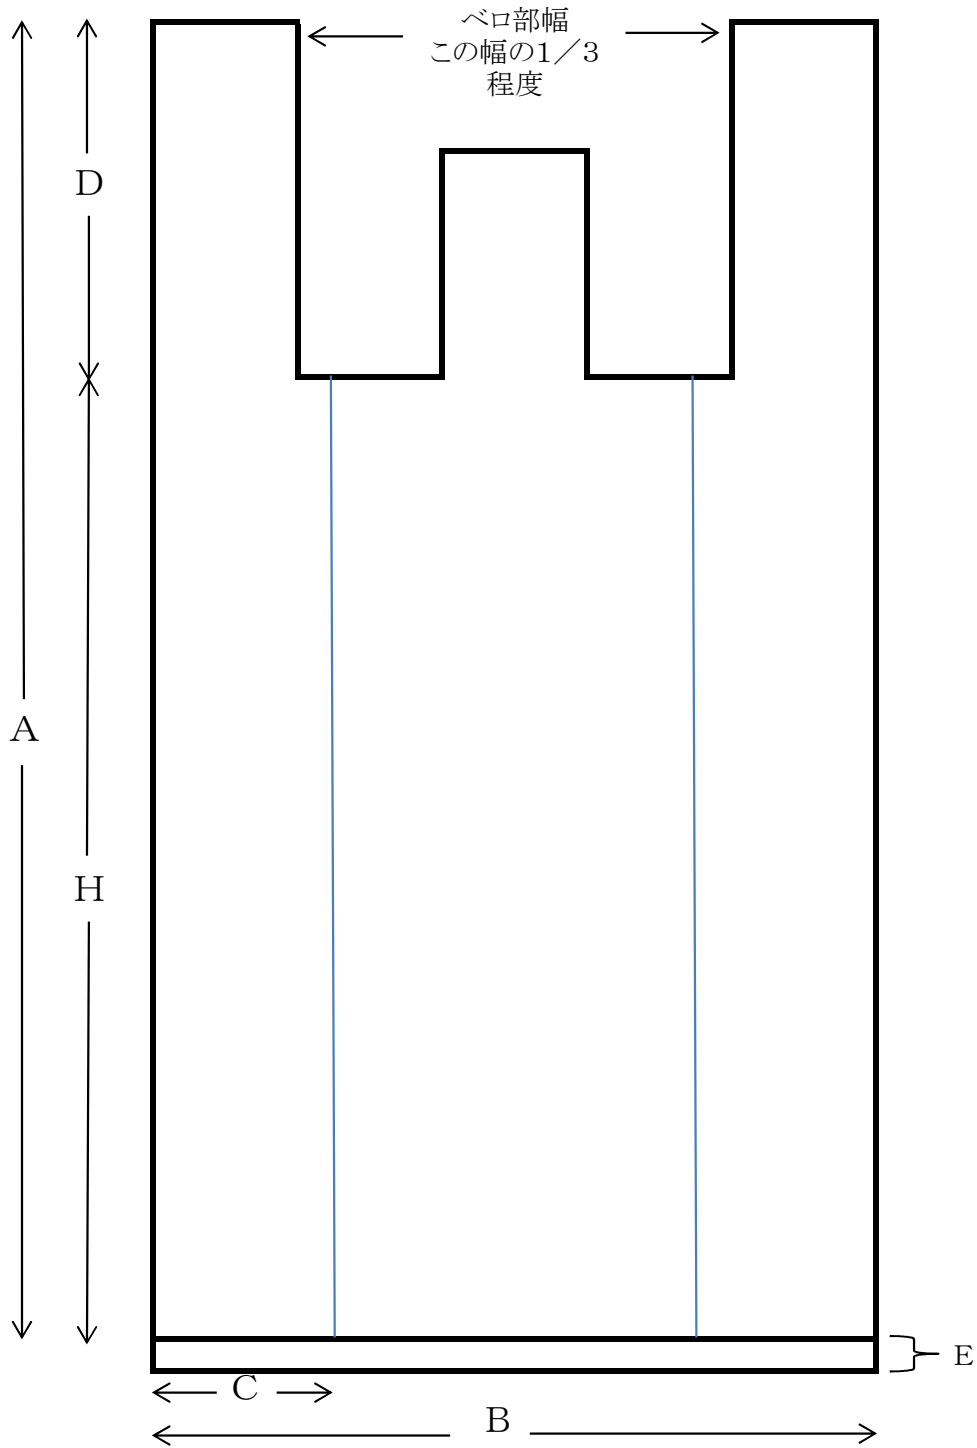

寸法 \ 袋容量		袋容量			
		45ℓ	30ℓ	15ℓ	7ℓ
A	縦	800	700	580	520
B	横	440	430	300	210
C	ガゼット	110	85	80	70
D	両端 ベロ長	200	180	156	140
E	シール部	10	10	10	10
H	袋部長	600	520	424	380

厚さはすべて0.03mm

単位:mm

生駒市家庭系指定ごみ袋

燃えるごみで出せるのは 30cm まで。

30cm を超えると大型ごみになります。

詳しくは「ごみ収集日程表」または
「ごみガイドブック」をご覧ください。

屋外の公共の場所での歩きたばこは市内全域で禁止



生ごみはよく水分を切ってください。



家庭用品品質表示法に基づく表示

- ・原料樹脂：ポリエチレン
- ・耐冷温度：-30 度
- ・寸法：外形 660(440)×800 (ミリメートル) 厚み 0.03 (ミリメートル)
- ・表示者：生駒市 (奈良県生駒市東新町 8 番 38 号)
- ・取扱い上の注意

△警告：この袋は、幼児や子どもにとって窒息などの危険が伴うものです。
幼児や子どもの手の届かないところに保管してください。

※注意：突起物のあるものを入れると材質上、破れることがありますのでご注意ください。
※注意：火のそばや直射日光を避けて保管してください。
※注意：摩擦により衣類に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

ごみ袋サイズダウンセレクト ～ごみ分別で**お得**になろう～

燃えるごみにリサイクルできる紙ごみや容器包装プラスチック等の資源ごみを入れていませんか？
分別でごみを減らせば使用のごみ袋のサイズがより小さいものにできるかもしれません。
4 5L を 3 0 L に変えることで年間約 1, 5 0 0 円 (※) 安くなります。
※ 1 回のごみ出しが 1 袋、年間 1 0 0 回ごみ出しすることを想定しています。

